Külön tartozékok tolómérőkhöz

Mélységmérő tartozék

Opcionális mélységmérő talp tolómérőkhöz.
Jellemzői:
– Digitális, nóniuszos vagy órás mélységmérős tolómérőhöz.
– Finomköszörült bázissík rögzítővel.



050084-10



050083-10

Metrikus

No.	Tolómérő alkalmazható méréstartománya	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Tömeg [g]
050083-10	100, 150 és 200 mm	25	75	24,5	9	16	130
050084-10	100, 150 és 200 mm	25	100	24,5	9	16	160
050085-10	300 mm	30	125	28,5	11,5	20	270

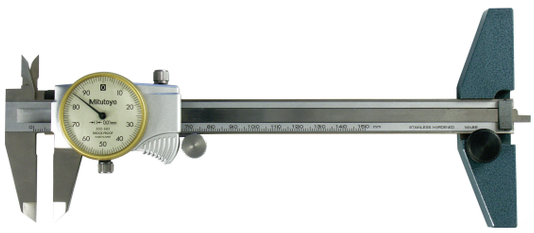

Alkalmazási példa

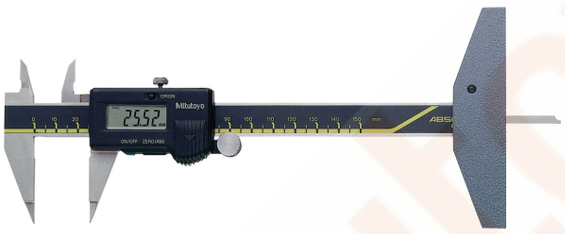

Minta alkalmazás

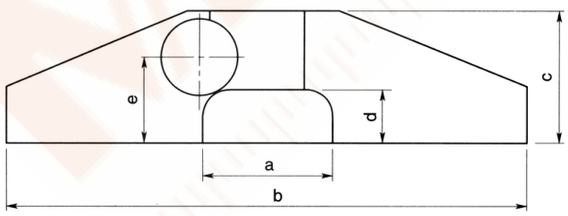

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mélységmérők

Mélységmérő mikrométer
Oldal 206

Mélységmérő
Oldal 209

Mélységmérő tartozékok
Oldal 219

MitutoyoShop

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mitutoyo

Mélységmérő mikrométer

Sorozat 128

Mikrométer mélységméréshez.
Jellemzői:
– ø 4 mm mérőrúd.
– Racsnival az állandó mérőerő érdekében.
– Mérőrúd zár.
– Keményfém betétes mérőrúd modell is választható.

128-101

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Alap (SzéxMé)	Tömeg [g]
128-101	0-25	63,5 x 16 mm	200
128-102	0-25	101,6 x 16 mm	250

Metrikus Keményfém betétes mérőrúddal

No.	Tartomány [mm]	Alap (SzéxMé)	Tömeg [g]
128-103	0-25	63,5 x 16 mm	200
128-104	0-25	101,6 x 16 mm	250

További modellek! Coll modellek

Specifikáció

Mérőerő	5-10 N
Méréstartomány	25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm, orsórögzítővel
Beépíthető mikrométer (0-25 mm)	±3 µm
Alap síklapúsága	1,3 µm (63,5 mm) 2 µm (101,6 mm)
Rúd mérőfelület síklapúsága	0,3 µm
Ref sík és rúd síkja közötti párhuzamosság	(4+L/50) µm (mm) L = max. tartomány (mm)
Mérési felület	Edzett, köszörült, finomleppelt
Alap	Edzett szerszámacél
Skálaosztás	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, ø 18 mm
Szállítva	Dobozzal, kulccsal

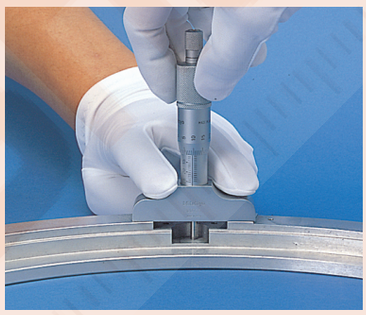

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mélységmérő mikrométer cserélhető rúddal

Sorozat 129

Cserélhető rúd típusú mikrométer széles méréstartománnyal.
Jellemzői:
– ø 4 mm cserélhető rudak, leppelt mérőfelület, nagy méréstartomány 25 mm lépésekben.
– Racsnival az állandó mérőerő érdekében. Mérőrúd rögzítővel.

Specifikáció

Mérőerő	5-10 N
Méréstartomány	25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm, orsórögzítővel
Beépíthető mikrométer (0-25 mm)	±3 µm
Rudak nullpont hibája	±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm)
Alap síklapúsága	63,5 mm: 1,3 µm 101,6 mm: 2 µm
Rúd mérőfelület síklapúsága	0,3 µm
Ref sík és rúd síkja közötti párhuzamosság	(4 L/50) µm L=max. mérési hossz (mm)
Mérési felület	Edzett, köszörült, finomleppelt
Alap	Edzett szerszámacél
Skálaosztás	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozással, ø18 mm
Szállítva	Dobozban, elemmel és kulccsal

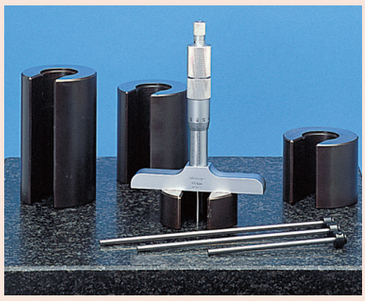



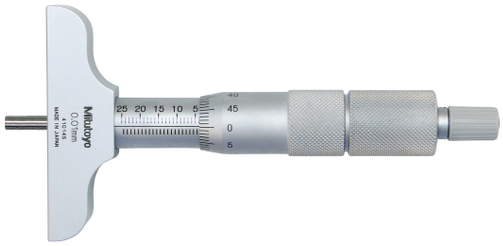

129-112

Metrikus — Talp 101,6 x 16 mm

No.	Tartomány [mm]	Rudak száma	Tömeg [g]
129-155	0-25		290
129-113	0-50	2	310
129-114	0-75	3	330
129-115	0-100	4	355
129-116	0-150	6	410
129-153	0-300	12	640

Metrikus — Talp 63,5 x 16 mm

No.	Tartomány [mm]	Rudak száma	Tömeg [g]
129-154	0-25		240
129-109	0-50	2	260
129-110	0-75	3	280
129-111	0-100	4	310
129-112	0-150	6	370
129-152	0-300	12	600

További modellek! Coll modellek

mm

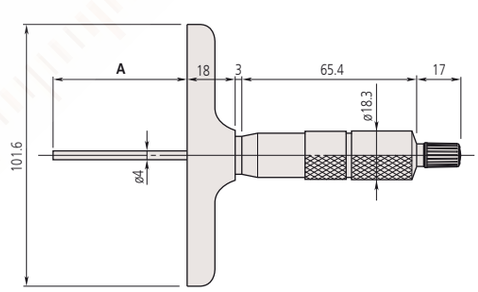

A = tartomány

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Digimatic mélységmérő mikrométer cserélhető rúddal

Sorozat 329

Cserélhető rúd típusú mikrométer nagy méréstartománnyal.
Jellemzői:
- ø 4 mm cserélhető rudak, leppelt mérőfelület, nagy méréstartomány 25 mm lépésekben.
- Racsni az állandó mérőerő biztosításához.
- Mérőrúd rögzítővel.
- SPC kimenet.

329-250-30

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Alap (SzéxMé)	Rudak száma	Tömeg [g]
329-250-30	0-150	101,6 x 16 mm	6	540
329-251-30	0-300	101,6 x 16 mm	12	790

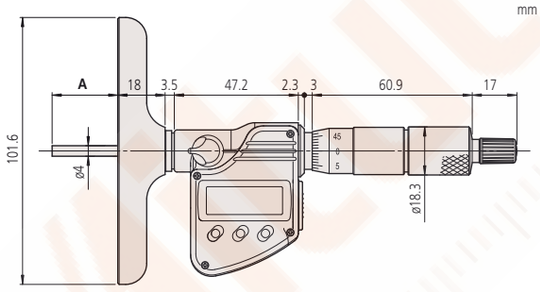

A = Tartomány

Funkciók	Sorozat 329
ZERO/ABS	●
DATA / HOLD	●
Zár funkció	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Felbontás	0,001 mm
Mérőerő	5-10 N
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozással, ø18 mm
Méréstartomány	25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm, orsórögzítővel
Rudak nullpont hibája	±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm)
Beépíthető mikrométer (0-25 mm) (kvantilis hiba nélkül)	±3 µm
Alap síklapúsága	2 µm
Rúd mérőfelület síklapúsága	0,3 µm
Ref sík és rúd síkja közötti párhuzamosság	(4+L/50) µm L = max. mérési hossz (mm)
Mérési felület	Edzett, köszörült, finomleppelt
Alap	Edzett acél
Elem élettartam	~ 2,4 év
Szállítva	Dobozban, elemmel, kulccsal

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

ABSOLUTE Digimatic mélységmérő óra

Funkciók	Sorozat 547
ZERO/ABS	●
OK/±NOK minősítés	●
DIGIMATIC-kimenet	●
DATA / HOLD	●
Zár funkció	●
PRESET	●
Számlálási irányváltás	●
Számítási funkciók	●

Sorozat 547

ABSOLUTE®

ABSOLUTE Digimatic órás mélységmérő jellemzői:
- ABSOLUTE Digimatic ID-C merőórával
- Edzett, finom köszörült és leppelt referencia felület.

547-211

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Elmozdulás	12,7 mm
Tapintó	Keményfém tapintó
Figyelmeztetés	Alacsony feszültség, számlálási hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Skála	Kapacitív ABSOLUTE lináris útmérő
Tápegység	1 elem SR-44
Elem élettartam	~7000 óra
Mérőerő	≤ 1,5 N
Szállítva	Dobozban, hosszabbítókkal szállítjuk: 10, 20, 30 (2 db), 100 mm
Max. sebesség	Korlátlan

Külön tartozék

No.	Leírás
905338	Adatkábel (1m), 1m
905409	Adatkábel 2m, 2 m
02AZD790F	U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, egyenes típus
06AFM380F	USB Input Tool Direct kábel (2 m), lapos, egyenes típus

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
21AZB149	Kiemelőkar, S-Típus, 2,3,4 sorozat (10mm felett)
21JAA224	Standard tapintócsúcs 17 mm, 14 mm hosszú, keményfém, metrikus

Metrikus — ID-C (543-390BD) mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Talp síklapúság	Pontosság	Asztal méret [mm]	Tömeg [g]
547-251	0-200	2 µm	± 5 µm	63,5 x 16	290
547-252	0-200	2 µm	± 5 µm	101,6 x 16	340

Metrikus — ID-C (543-400BD) mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Talp síklapúság	Pontosság	Asztal méret [mm]	Tömeg [g]
547-211	0-200	5 µm	± 20 µm	63,5 x 16	290
547-212	0-200	5 µm	± 20 µm	101,6 x 16	340

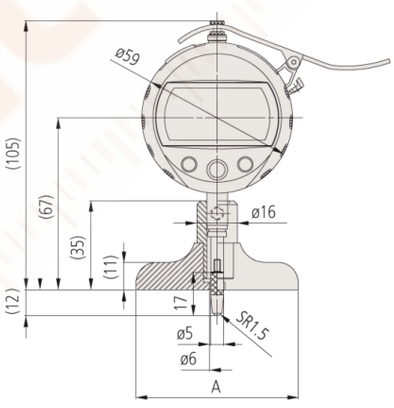

547-211, 547-251 A=63.5 mm
547-212, 547-252 A=101,6 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mitutoyo

Órás mélységmérő

Sorozat 7

A mélységmérő hidas mérőóra jellemzői:
– Derékszögű talp
– Edzett, finomköszörült és leppelt talp (referencia) felület

7211

7214

7231

Metrikus — 1162 vízszintes mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Elmozdulás [mm]	Talp síklapúság [µm]	Pontosság	Mérőerő [N]	Talpméret [mm]	Tapintó	Hosszabbítók	Tömeg [g]
7231	0-200	5	5	±15 µm	≤ 1,4	63,5 x 16	Gömb R=1,5mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	200

Metrikus — 2902SB mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Elmozdulás [mm]	Talp síklapúság [µm]	Pontosság	Mérőerő [N]	Talpméret [mm]	Tapintó	Hosszabbítók	Tömeg [g]
7210	0-10	10	5	±15 µm	≤ 1,4	40 x 16	Gömb R=0,2mm		200
7211	0-200	10	5	±15 µm	≤ 1,4	63,5 x 16	Gömb R=1,5mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	245
7212	0-200	10	5	±15 µm	≤ 1,4	101,6 x 16	Gömb R=1,5mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	295
7220	0-200	10	5	±15 µm	≤ 1,4	100 x 18	Gömb R=1,5mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	374
7221	0-200	10	5	±15 µm	≤ 1,4	150 x 18	Gömb R=1,5mm	10, 20, 30, 30, 100 mm	820

Metrikus — 2952SB mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Elmozdulás [mm]	Talp síklapúság [µm]	Pontosság	Mérőerő [N]	Talpméret [mm]	Tapintó	Hosszabbítók	Tömeg [g]
7213	0-210	30	5	±30 µm	≤ 2,5	63,5 x 16	Gömb R=1,5mm	30, 60, 90 mm	265
7214	0-210	30	5	±30 µm	≤ 2,5	101,6 x 16	Gömb R=1,5mm	30, 60, 90 mm	315

További modellek! Coll modellek

Specifikáció

Skálaosztás	0,01 mm



7210



7211 A= 63.5mm
7212 A= 101.6mm



7220



7221



7213 A= 63.5mm
7214 A= 101.6mm



7231 A= 63.5mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Órás mélységmérő

Sorozat 7

Kerek talpas mérőóra jellemzői:
- Kerektalp típus
- Edzett, finomköszörült és leppelt talp (referencia) felület

7222

7224

Specifikáció

Skálaosztás	0,01 mm

Tartozékok

No.	Leírás
137413	Tűtapintó, R 12mm, 17 mm hosszú, acél, metrikus
21JAA224	Standard tapintócsúcs 17 mm, 14 mm hosszú, keményfém, metrikus
21JAA226	Standard tapintócsúcs 22 mm, 22 mm hosszú, keményfém, metrikus

Metrikus

Körkörös talp 2902SB mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Elmozdulás [mm]	Talp síklapúság [µm]	Pontosság	Mérőerő [N]	Talpméret [mm]	Tapintó	Tömeg [g]
7222	10	10	5	±15 µm	≤ 1,4	ø 16	Tű R=0,2mm	165
7223	10	10	5	±15 µm	≤ 1,4	ø 25	Tű R=1,5mm	180
7224	10	10	5	±15 µm	≤ 1,4	ø 40	Tű R=1,5mm	195

mm

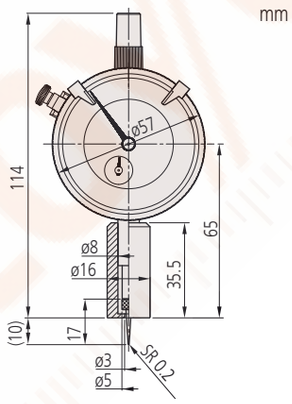

7222

mm

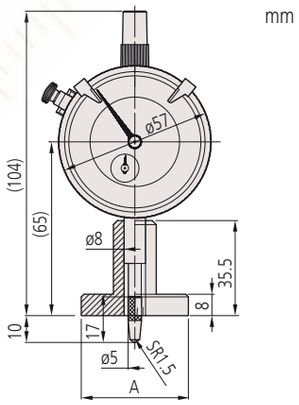

7223 A= ø25mm
7224 A= ø40mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

ABSOLUTE Digimatic mélységmérő

Sorozat 571

ABSOLUTE®

Alapkivitelű mélységmérő pontos mérésekhez.
Jellemzői:
- Az ABSOLUTE Digimatic mélységmérő egyszeri nullapont beállítás után azt képes eltárolni a következő elemcseréig.
- Mérőfelület edzett és finomleppelt.
- Nagyméretű 9mm kijelző
- Növelt elem élettartam

571-201-30

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L [mm]	Alap (SzéxMé)	Tömeg [g]
571-201-30	0-150	±0,02 mm	239	100 x 6 mm	207
571-202-30	0-200	±0,02 mm	289	100 x 6 mm	227
571-203-20	0-300	±0,03 mm	403	100 x 6 mm	257
571-204-10	0-450	±0,05 mm	635	250 x 10 mm	1270
571-205-10	0-600	±0,05 mm	785	250 x 10 mm	1400
571-206-10	0-750	±0,06 mm	935	250 x 10 mm	1530
571-207-10	0-1000	±0,07 mm	1200	250 x 10 mm	1760

További modellek! Coll/MM modellek

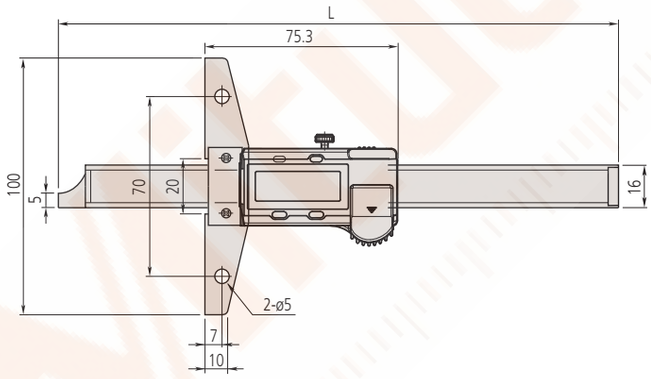

300mm-es méréstartományig

Funkciók	Sorozat 571
ORIGIN (ABS nullapont)	●
ZERO/ABS	●
ON/OFF	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,01 mm
Max. sebesség	Korlátlan
Ismételhetőség	0,01 mm
Elem élettartam	~ 18000 óra (150/200 mm) ~ 20000 óra (> 200 mm)
Kijelző	LCD; karakter magasság 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Szállítva	Dobozban (450/1000 mm) és elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
959149	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)
959150	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)
02AZD790C	U-WAVE, adatkábel adatgombbal
959143	Értéktartó egység
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig
06AFM380C	Jelkábel USB (2 m), (A)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

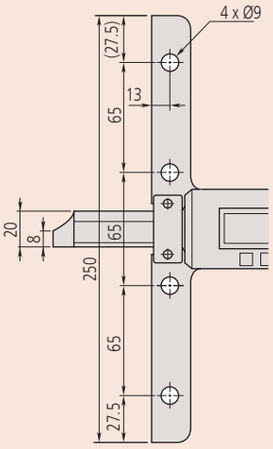

> 300 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

ABSOLUTE Digimatic mélységmérő

Funkciók	Sorozat 571
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,01 mm
Max. sebesség	Korlátlan
Ismételhetőség	0,01 mm
Elem élettartam	~ 5 év (150, 200 mm) ~ 5000 óra (300 mm)
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
02AZD790A	U-WAVE, adatkábel adatgombbal
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig
06AFM380A	Jelkábel - USB (2 m), tolómérőhöz (A)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

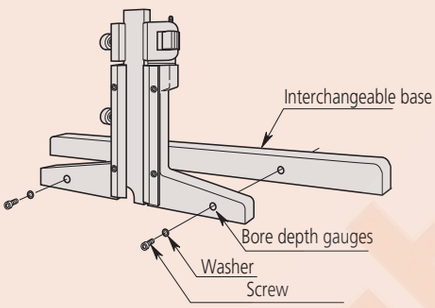

Cserélhető alapra szerelve

Sorozat 571

Safety Dust- and Water-Protected
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 2011207400

ABSOLUTE IP67

IP67 Coolant Proof mélységmérő jellemzői:
- Az ABSOLUTE Digimatic mélységmérő egyszeri nullapont beállítás után azt képes eltárolni a következő elemcseréig.
- Mérőfelület edzett és finomleppelt.
- IP67 védelmi fokozat
- Extrém körülményekre

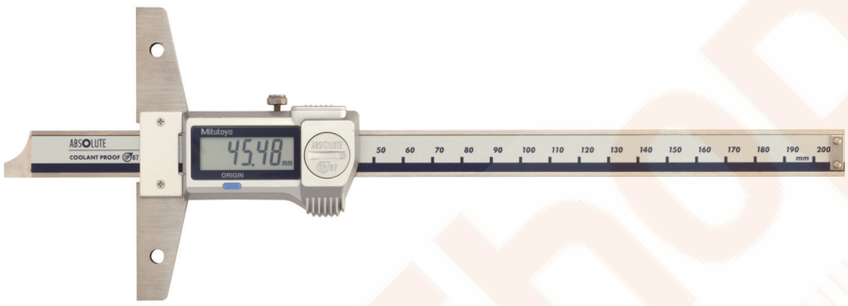

571-252-20

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L [mm]	Alap (SzéxMé)	Tömeg [g]
571-251-20	0-150	±0,02 mm	237	100x 6 mm	199
571-252-20	0-200	±0,02 mm	287	100 x 6 mm	219
571-253-10	0-300	±0,03 mm	404	100 x 6,3 mm	357

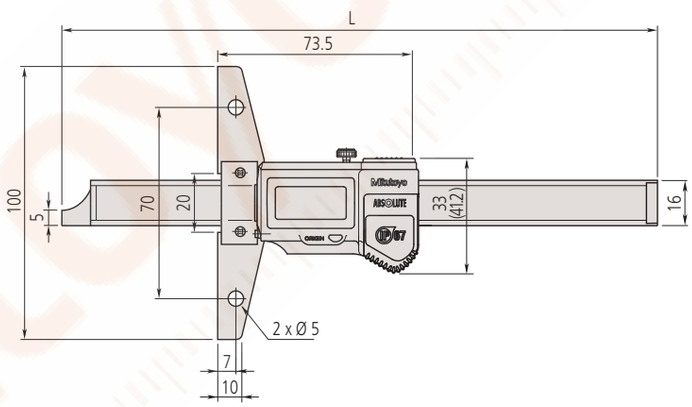

Range: 0-150 mm, 0-200 mm

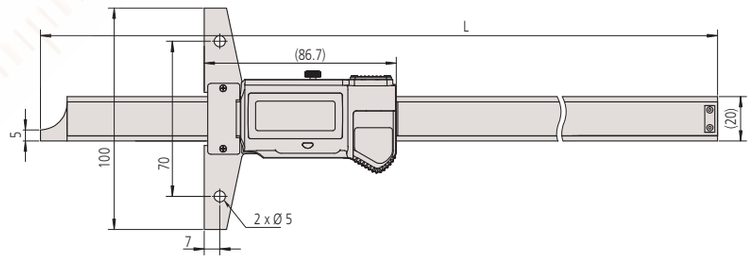

Tartomány: 0-300 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mitutoyo

ABSOLUTE Digimatic mélységmérő IP 67 horgas véggel

Sorozat 571

– Az alapskála vége horgas kialakítású a pontos mélység- és vastagság méréshez, ahol a hagyományos eszközök már nem alkalmazhatók.
– SPC adatkimenet.

Safety Dust- and Water-Protected
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 2011207400

ABSOLUTE® IP67

571-255-20

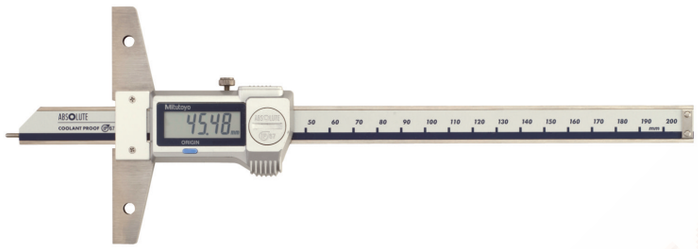

571-302-20

Funkciók	Sorozat 571 571-254-20 571-255-20	Sorozat 571 571-301-20 571-302-20
ORIGIN (ABS nullapont)	●	●
OFFSET	●	
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●	●
Adatkimenet	●	●

Specifikáció

Pontosság	±0,03 mm (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,01 mm
Max. sebesség	Korlátlan
Ismételhetőség	0,01 mm
Elem élettartam	~ 15000 óra
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
02AZD790A	U-WAVE, adatkábel adatgombbal
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig
06AFM380A	Jelkábel - USB (2 m), tolómérőhöz (A)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

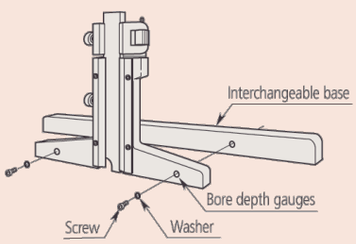

Cserélhető állványra szerelve

Metrikus — Horgas típus

No.	Tartomány alsó felület	Tartomány felső felület	Alap (SzéxMé)	L [mm]	Tömeg [g]
571-254-20	10,1-160 mm	0-150 mm	100 x 6 mm	247	216
571-255-20	10,1-210 mm	0-200 mm	100 x 6 mm	297	236

Metrikus — Tű típus

No.	Tartomány [mm]	Alap (SzéxMé)	L [mm]	Tömeg [g]
571-301-20	0-150	100 x 6 mm	237	207
571-302-20	0-200	100 x 6 mm	287	227

mm

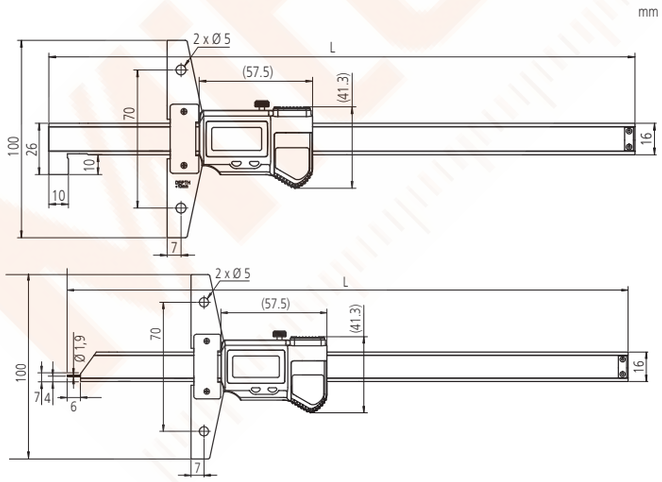

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Nóniuszos mélységmérő

Sorozat 527

Nóniuszos mélységmérő jellemzői:
- Edzett és finom leppelt mérőfelületek.
- Edzett rozsdamentes acélból.

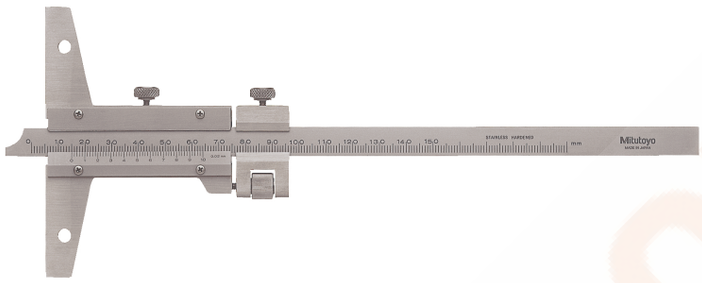

527-101

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát

Külön tartozék

No.	Leírás
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig

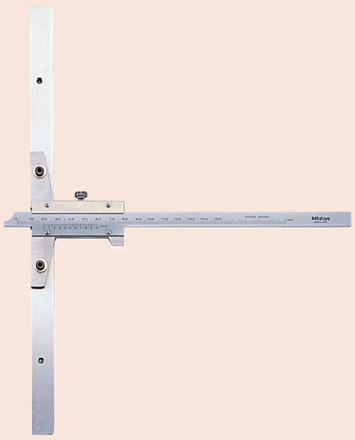

527-201 mélységmérő 900372-vel

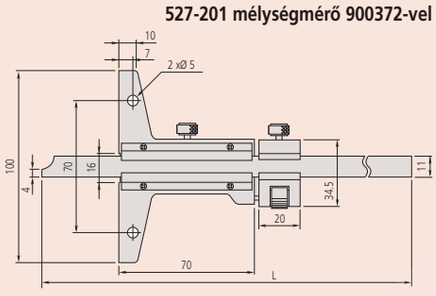

300 mm-től

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Skálaosztás	Pontosság	Alap (SzéxMé)	L [mm]	Tömeg [g]
527-201	0-150	0,05 mm	±0,05 mm	100 x 6,5 mm	260	240
527-121	0-150	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5 mm	260	215
527-202	0-200	0,05 mm	±0,05 mm	100 x 6,5mm	310	260
527-122	0-200	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5mm	310	230
527-203	0-300	0,05 mm	±0,08 mm	100 x 6,5 mm	410	300
527-123	0-300	0,02 mm	±0,04 mm	100 x 6,5mm	410	265
527-204	0-600	0,05 mm	±0,1 mm	250 x 10 mm	800	1510
527-205	0-1000	0,05 mm	±0,15 mm	250 x 10mm	1200	1880

Metrikus Finomállítóval

No.	Tartomány [mm]	Skálaosztás	Pontosság	Alap (SzéxMé)	L [mm]	Tömeg [g]
527-101	0-150	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5mm	260	280
527-102	0-200	0,02 mm	±0,03 mm	100 x 6,5mm	310	300
527-103	0-300	0,02 mm	±0,04 mm	100 x 6,5mm	410	350
527-104	0-600	0,02 mm	±0,05 mm	250 x 10mm	800	1510
527-105	0-1000	0,02 mm	±0,07 mm	250 x 10mm	1200	1880

További modellek! Coll modellek

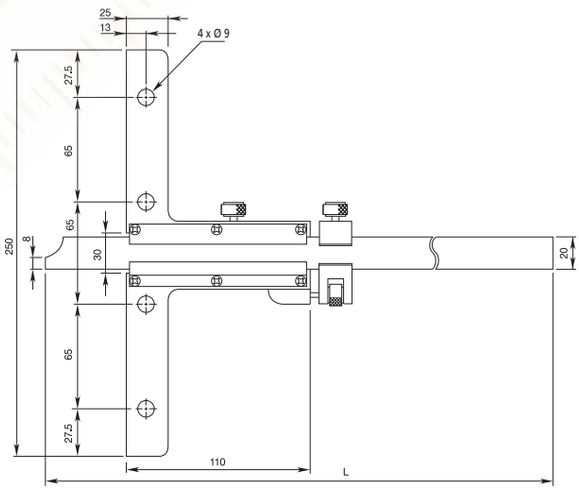

300 mm-től

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mitutoyo

Mélységmérő horgas véggel

Sorozat 527

Horgas típusú nóniuszos mélységmérő jellemzői:
– A főskála vége horog alakú a megfelelő mélységmérés és vastagságmérés biztosításához.
– Finomállítású kivitelben is.

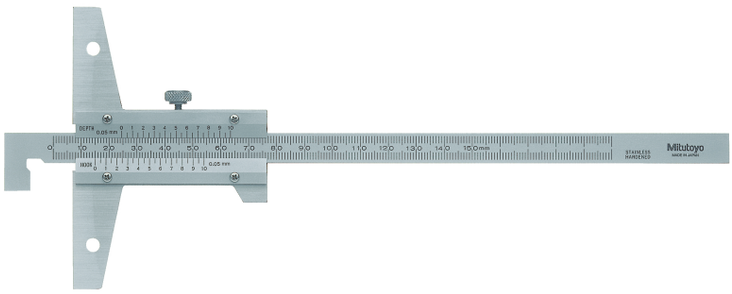

527-401

Metrikus

No.	Tartomány alsó felület	Tartomány felső felület	Skálaosztás	Pontosság	L [mm]	Tömeg [g]
527-401	10,1-150 mm	0-150 mm	0,05 mm	±0,05 mm	260	240
527-402	10,1-200 mm	0-200 mm	0,05 mm	±0,05 mm	310	240
527-403	10,1-300 mm	0-300 mm	0,05 mm	±0,08 mm	410	270

Metrikus Finomállítóval

No.	Tartomány alsó felület	Tartomány felső felület	Skálaosztás	Pontosság	L [mm]	Tömeg [g]
527-411	10,1-150 mm	0-150 mm	0,02 mm	±0,03 mm	260	280
527-412	10,1-200 mm	0-200 mm	0,02 mm	±0,03 mm	310	300
527-413	10,1-300 mm	0-300 mm	0,02 mm	±0,04 mm	410	350

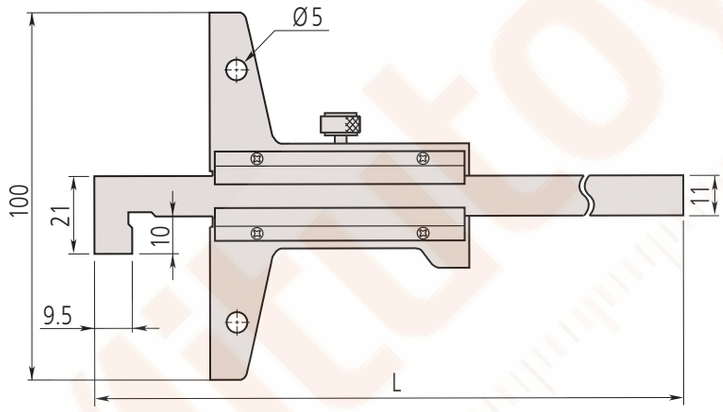

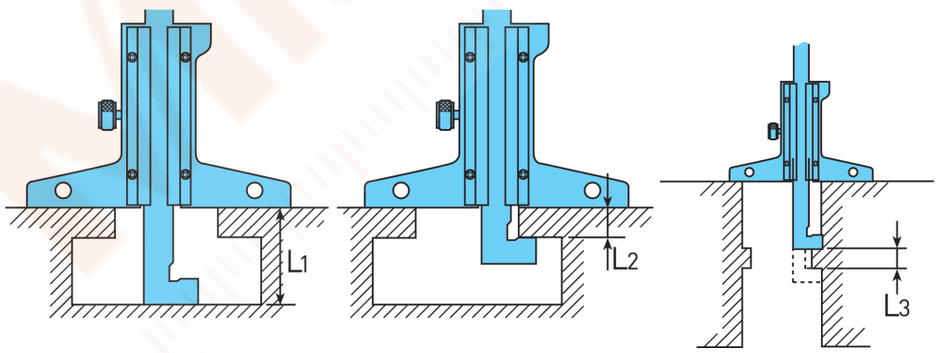

L1 = mélység-nóniusz
L2 = horog-nóniusz
L3 = horog-nóniusz (-) mélység-nóniusz

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát

Külön tartozék

No.	Leírás
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig

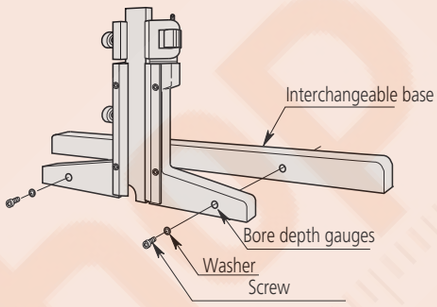

Cserélhető alap felszerelése

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Órás mélységmérő

Sorozat 527

Órás mélységmérő jellemzői:
- Könnyű leolvasású mérőóra.
- Edzett rozsdamentes acélból.
- Edzett és finom leppelt mérőfelületek.
- Finomállítással.

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0,05 mm
Talpméret	100 x 6,5 mm (Szé x Mé) mm

Külön tartozék

No.	Leírás
900370	Talphossz 180 mm, 300 mm tartományig
900371	Talphossz 260 mm, 300 mm tartományig
900372	Talphossz 320 mm, 300 mm tartományig

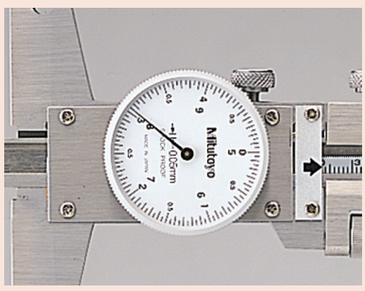

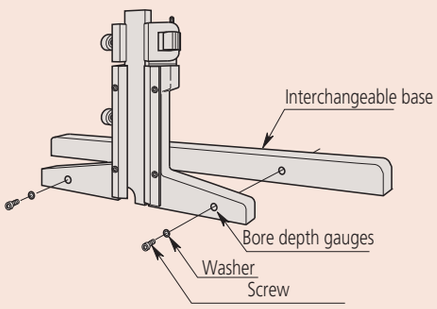

Cserélhető alap felszerelése

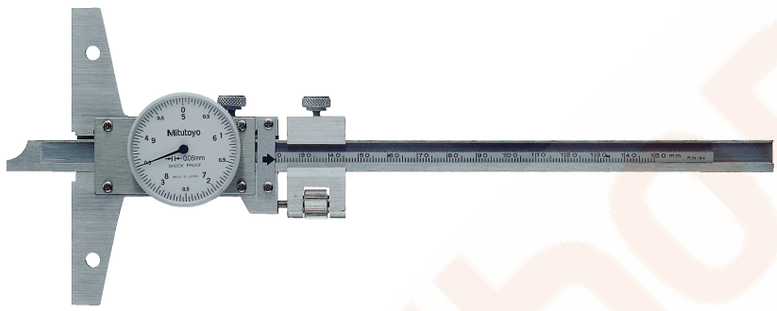

527-301-50

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L [mm]	Tömeg [g]
527-301-50	0-150	±0,05 mm	260	280
527-302-50	0-200	±0,05 mm	310	300
527-303-50	0-300	±0,08 mm	410	340

További modellek! Coll modellek

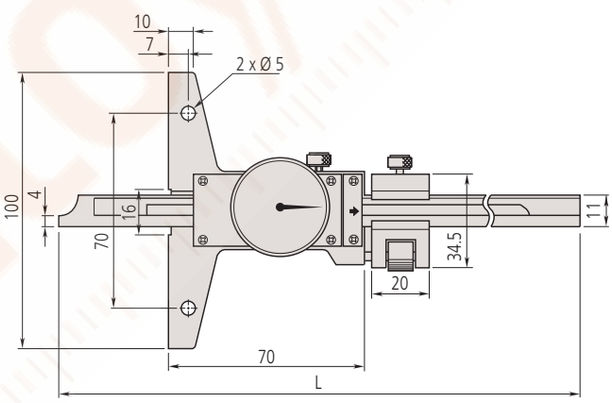

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

MitutoyoShop

Mélységmérő gumiabroncshoz

Sorozat 571

Speciális kialakítású mélységmérő gumiabroncs méréséhez.
Jellemzői:
- ABSOLUTE Digimatic mélységmérő nullapont megtartással (egyszeri beállítás után).
- SPC adatkimenettel.

571-100-20

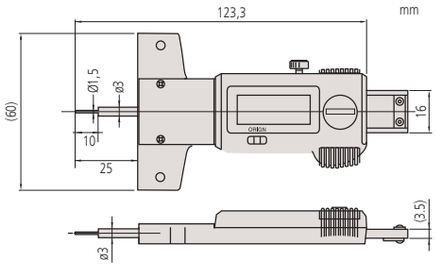

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Tömeg [g]
571-100-20	0-25	±0,02 mm	160

Funkciók	Sorozat 571
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,01 mm
Max. sebesség	Korlátlan
Ismételhetőség	0,01 mm
Elem élettartam	~ 20 óra
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva	1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
02AZD790A	U-WAVE, adatkábel adatgombbal
06AFM380A	Jelkábel - USB (2 m), tolómérőhöz (A)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2018. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.