

ABSOLUTE Digimatic gyorsvastagság-mérő

ABSOLUTE®
IP42

Sorozat 547

Funkciók	Sorozat 547
ZERO/ABS	●
OK/±NOK minősítés	●
DIGIMATIC-kimenet	●
ON/OFF	●
DATA / HOLD	●
Zár funkció	●
PRESET	●
Számlálási irány váltás	●
Számítási funkciók	●

Specifikáció

Pontosság	±10 µm (kvantilis hiba nélkül)
Mérőerő	≤ 1,5 N
Skála	ABSOLUTE lineáris útmérő
Párhuzamosság	10 µm
Max. sebesség	Korlátlan
Tapintó	M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)
Figyelmeztetés	Alacsony feszültség, számlálási hiba, túlsordulási hiba, túrésátlépés
Tápegység	1db SR-44 elem
Elem élettartam	~ 7000 óra

Külön tartozék

No.	Leírás
905338	Adatkábel (1m)
905409	Adatkábel 2m
06ADV380F	USB Input Tool Direct kábel (2 m)
02AZD790F	U-WAVE-T csatlakozó kábel

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
21EZA198	Orsókiemelő kar (12,7mm modell)



547-321



547-301


547-313

547-315


Metrikus

ID-C (543-400B) mérőórával


No.	Tartomány [mm]	Felbontás	Max. mérési mélység [mm]	Típus	Tömeg [g]
547-301	0-10	0,01 mm	30	Kerámia tárcsatapintó	255
547-321	0-10	0,01 mm	120	Kerámia tárcsatapintó és nagy mérőcsőr	425
547-313	0-10	0,01 mm	30	Állítható ülék	275
547-315	0-10	0,01 mm	30	Késél tapintó	270




547-301




547-321



547-315



547-313

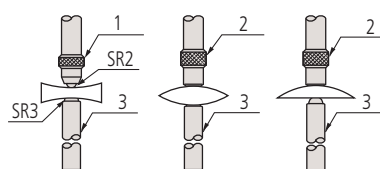

Konkáv lencse Konkav lencse Sík-domboró lencse

1: Golyó; 2: Sík; 3: Ülék

(csak 547-313-hoz)

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.

301

Mitutoyo