

Külön tartozék

No.	Leírás
011530	Tartó komparátor állványhoz 209-es sorozathoz

Kivétel 209-603, 209-843




209-402




209-405



209-406

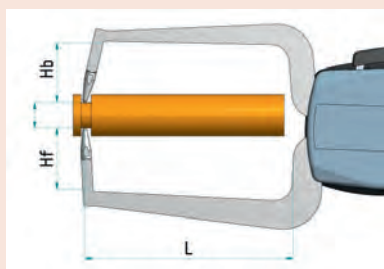

1/2/6/7. ábrák

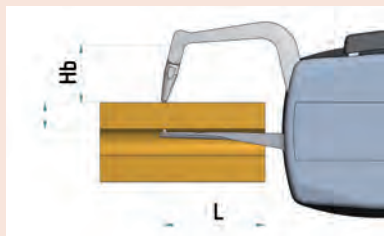

3/4/5/8. ábrák

(L) Maximum elérhető méret

(Hb) Maximum behatolási mélység felső tapintóval

(Hf) Maximum behatolási mélység alsó tapintóval

Karos mérőóra külső méréshez

Sorozat 209



Tapintó: gömb $\phi 2$ mm/sugár 0,5 mm

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Osztás [mm]	Pontosság	Hb ⁽²⁾ [mm]	Tapintó sugár	L ⁽¹⁾ [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-603	0-10	0,3/1,3 N	0,1	0,1 mm	5	1/0,5 mm	36	fig. 5	40

Tapintó: keményfém gömb / kúp

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Osztás [mm]	Pontosság	Hb ⁽²⁾ [mm]	Tapintó sugár	L ⁽¹⁾ [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-401	0-10	0,8/1,2 N	0,005	0,015 mm	18,8	0,4/0,75 mm	35	fig. 8	165
209-406	0-20	1,1/1,6 N	0,01	0,03 mm	24,7	0,4/0,75 mm	80	fig. 3	200

Tapintó: Keményfém gömb, $\phi 1,5/2$ mm

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Osztás [mm]	Pontosság	Hb ⁽²⁾ [mm]	Hf ⁽³⁾ [mm]	Tapintó sugár	L ⁽¹⁾ [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-911	0-50	0,8/1,7 N	0,05	0,05 mm	30	30	1,5/1,5 mm	167	fig. 2	430
209-402	0-10	0,8/1,2 N	0,005	0,015 mm	19,1	18,6	0,75/0,75 mm	35	fig. 2	170
209-404	0-20	1,1/1,6 N	0,01	0,03 mm	24,7	24,6	0,75/0,75 mm	85	fig. 2	210
209-407	0-20	1,1/1,6 N	0,01	0,03 mm	24,7	2,5	0,75/0,75 mm	85	fig. 4	200

Tapintó: Keményfém gömb, $\phi 2$ mm

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Osztás [mm]	Pontosság	Hb ⁽²⁾ [mm]	Hf ⁽³⁾ [mm]	L ⁽¹⁾ [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-912	0-50	0,8/1,7 N	0,05	0,05 mm	30	4,3	169	fig. 4	400
209-843	0-10	0,3/1,3 N	0,1	0,1 mm	5	5	36	fig. 7	40

Tapintó: keményfém, kúp

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Osztás [mm]	Pontosság	Hb ⁽²⁾ [mm]	Hf ⁽³⁾ [mm]	Tapintó sugár	L ⁽¹⁾ [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-405	0-20	1,1/1,6 N	0,01	0,03 mm	24,7	24,6	0,4/0,4 mm	85	fig. 1	210

Tapintó: tárcsa $\phi 10$ mm

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Osztás [mm]	Pontosság	Hb ⁽²⁾ [mm]	Hf ⁽³⁾ [mm]	L ⁽¹⁾ [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-403	0-10	0,8/1,2 N	0,005	0,02 mm	21,7	14,8	36	fig. 6	175

