

Precíziós szintező

Sorozat 960

- Hengeres és sík felületek pontos beállítására precíziós gépekhez.
- Prizmás és sík támasztó felület finoman köszörülve.
- Hossz- és keresztirányú vízmérték.
- Osztásjellel.



960-601

No.	Skálaosztás (mm/m osztásonként)	Érzékenység " (szögmásodperc)	Max. megengedhető hiba (indikációs pontosság)	Alsó felület síklapúsága [μm]	Tömeg [kg]
960-601	0,1	20"	Érzékenység 20%-a	5	1,57
960-602	0,05	10"	Érzékenység 20%-a	5	1,57
960-603	0,02	4"	5 μm/m	5	1,57

Specifikáció


Pontosság	DIN 2267
Méret (Sz x Ma x Mé)	200 x 44 x 39,3 mm
Prizma támasztási szöge	140°
Szállítva	Fa dobozban

Keretes szintező

Sorozat 960

Precíziós keretes szintező jellemzői:

- Vízszintes és függőleges felületek precíz beállítására precíziós gépekhez.
- 2 prizmás és 2 sík felület finoman köszörülve.
- Hossz- és keresztirányú vízmérték.
- Osztásjellel.

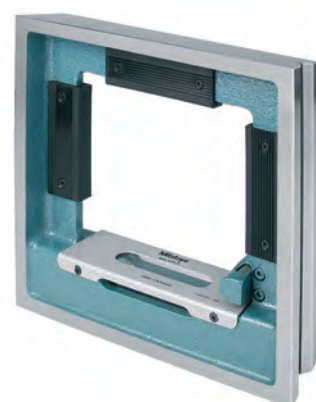

960-701

No.	Skálaosztás (mm/m osztásonként)	Érzékenység " (szögmásodperc)	Max. megengedett eltérés (Kijelzési pontosság)	Síklapúság [μm]	Párhuzamoság a síkhoz képest [μm]	Merőlegeség a síkhoz képest [μm]	Tömeg [kg]
960-701	0,1	20	Érzékenység 20%-a	5	50	25	4
960-702	0,05	10	Érzékenység 20%-a	5	25	25	4
960-703	0,02	4	5 μm/m	3	10	15	4

Specifikáció

Pontosság	DIN 2267
Méret (Sz x Ma x Mé)	200 x 44 x 200 mm
Prizma támasztási szöge	140°
Szállítva	Fadobozban

Mitutoyo

Mitutoyo 338

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paramétereit csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.