

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású ø18 mm
Síklapúság	0,6 µm
Mérési felület	Köszörült és finomleppelt keményfém betét
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm orsórögzítővel ø6,35 mm
Mérőerő	5-10 N
Párhuzamosság	2 µm 0-75 mm esetén, 3 µm 75-100 mm esetén
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, 50 mm-ig gyári bizonyítvánnyal, kulccsal szállítjuk

Külső mikrométer

Sorozat 102

Új generációs külső mikrométer a pontos és megbízható mérésekhez.

Jellemzői:

- Hőszigetelt kengyel, kúpos (ülék mögött) nehezen elérhető helyekhez.
- Racsnis típus.



Csak 0-25, 25-50 mm
esetén



102-301

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [µm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
102-301	0-25	±2	30,3	2,8	5	26	6,35
102-302	25-50	±2	55,3	2,8	8	32	6,35
102-303	50-75	±2	80,3	2,8	9	45	6,35
102-304	75-100	±3	105,3	2,8	10	58	6,35

Metrikus


Mikrométer készlet

No.	Tartomány [mm]	Tartalom	Tömeg [g]
102-911-40	0-100	102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 beállító etalon	1200



102-911-40

mm

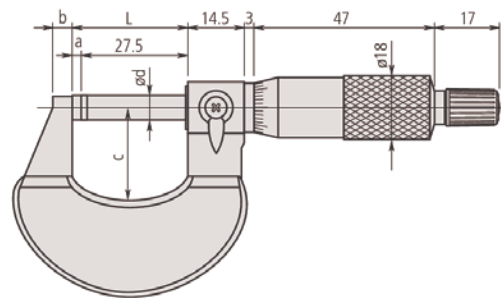

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termék leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.

Mitutoyo Shop