

# Fogaskerékmérő mikrométer

## Sorozat 124




124-173


### Metrikus

Analóg modell

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	L [mm]	a [mm]	Tömeg [g]
124-173	0-25	±4	64,5	32	295
124-174	25-50	±4	90	45	400
124-175	50-75	±4	115,6	65	460
124-176	75-100	±5	140,6	79	540
124-177	100-125	±5	165,6	93	640
124-178	125-150	±5	190,5	105	760
124-179	150-175	±6	214,5	120	900
124-180	175-200	±6	240,5	131	1060
124-181	200-225	±6	265,5	144	1230
124-182	225-250	±7	290,5	156	1430
124-183	250-275	±7	314,5	171	1620
124-195	275-300	±7	353	187	2070

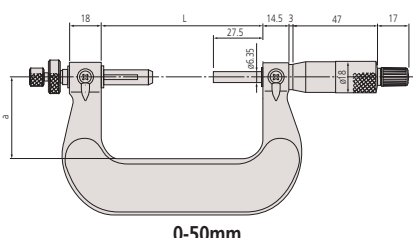

0-50mm

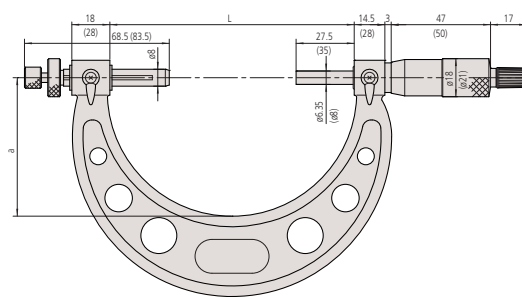

50-300mm

## Cserélhető gömb ülékek/orsócsúcs készletben

### Sorozat 124/324

Az opcionális cserélhető ülékek teszik lehetővé a különböző fogak mérését.


### Metrikus

No.	Átmérő	Fogaskerék modul	Megjegyzés	Átmérős osztás
124-801	0,8 mm	0,5-0,55	Keményfém betétes típus	50
124-802	1 mm	0,6-0,65	Keményfém betétes típus	45
124-821	1,5 mm	0,9-1	Keményfém betétes típus	28-26
124-805	2 mm	1,25	Keményfém betétes típus	22
124-822	2,5 mm	1,5		17
124-807	3 mm	1,75		15
124-823	3,5 mm	2		13
124-810	4 mm	2,25		11
124-824	4,5 mm	2,5		10
124-812	5 mm	2,75		9
124-814	6 mm	3,5		7
124-816	7 mm	4		6,5
124-819	8 mm	4,75		5,5



### Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációt
Skálaosztás	0,01 mm
Skála	Orsódob és hüvely matt krómozással, Ø18 mm
Mérőorsó	Orsózárral, Ø6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, 1 elemmel, 25 mm-től beállító etalonnal, cserélhető ülékek nem tartozékok

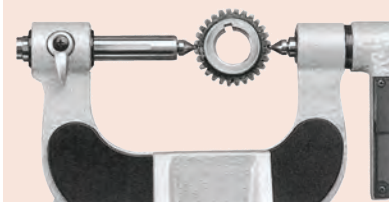

Mitutoyo

Mitutoyo Shop