

Furatmérő kis furatokhoz

Specifikáció

Pontosság	5 µm
Szállítva	Dobozban, védőburkolattal

Külön tartozék

No.	Leírás
543-310B	ABSOLUTE Digimatic mérőóra, MIN/HOLD funkcióval



543-310B

Lásd továbbá a mérőórák fejezetet.

Sorozat 511


Furatmérő eszköz automatikus önközpontosítással a központosító híd kialakítása révén.

Jellemzői:

- Nagy elmozdulási tartomány nagy pontosság mellett.
- Cserélhető alátétek 0,5mm vastagságban a normál pontosság megtartása mellett, így tetszőleges kis lépcsők is összeállíthatók.
- Keményfém tapintócsúcs (> 18mm tartományoknál), amely igen tartós, magas kopásállóság.
- Nagyméretű megfogó az operátor kézmelegének 50%-os elszigetelésére.



511-204

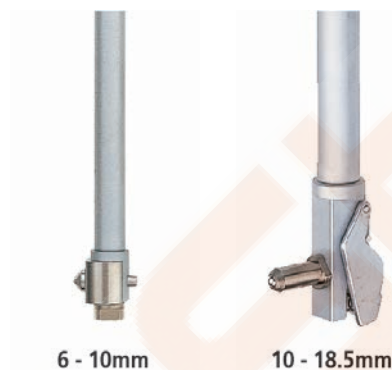


6 - 10mm


10 - 18.5mm

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Mérőóra száma	Tapintó mélység	Kontaktpont elmozdulás [mm]	Ülékek száma	Tömeg [g]
511-211	6 - 10	0,01 mm	2046SB	50 mm	0,5	9	255
511-204	10 - 18,5	0,01 mm	2046SB	100 mm	0,6	9	264
511-210	6 - 10	0,001 mm	2109SB-10	50 mm	0,5	9	255
511-203	10 - 18,5	0,001 mm	2109SB-10	100 mm	0,6	9	268

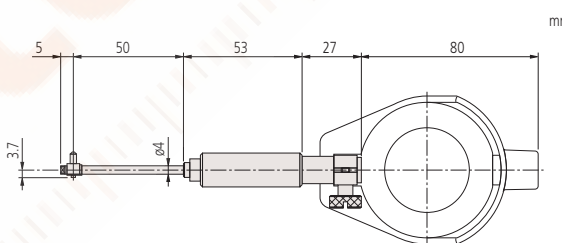

6-10 mm



10-18,5 mm