


ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák



Számítás: $f(x) = Ax$

Mérőkészülékbe illesztve, számos "A" együttható beállításával igen hatékonyan alkalmazható.

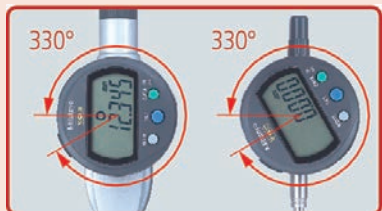

330°-ban elforgatható kijelző

Az elforgatható kijelzője segíti a minden irányból megvalósítható gyors és könnyű leolvasást.



Funkciózár

A funkciózár segítségével elkerülhető a beállítások véletlen módosítása, felülírása.



Nagy LCD kijelző

A 11 mm (amely a normál 8,5 mm-hez képest 1,5-ször nagyobb) magas karakter távolról is megfelelő leolvasást biztosít.



Tűrés funkció
Tűréskijelzés 2 módon

*0,001 mm type

Metrikus

No.	No. Hátlap fűlél	Tartomány	Felbontás	Pontosság	Hiszterézis	Ismételhetőség	Megjegyzés	Mérőerő [N]	Tömeg [g]
543-390B	543-390	12,7	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm		≤ 1,5	170
543-394B	543-394	12,7	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	Alacsony mérőerő	0,4 - 0,7	170
543-470B		25,4	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm		≤ 1,8	190
543-490B		50,8	0,001 mm	0,005 mm	0,002 mm	0,002 mm		≤ 2,3	260
543-400B	543-400	12,7	0,01 mm	0,02 mm / 100mm	0,02 mm / 100mm	0,01 mm		≤ 0,9	170
543-404B	543-404	12,7	0,01 mm	0,02 mm / 100mm	0,02 mm / 100mm	0,01 mm	Alacsony mérőerő	0,2 - 0,5	170
543-474B		25,4	0,01 mm	0,02 mm / 100mm	0,02 mm / 100mm	0,01 mm		≤ 1,8	190
543-494B		50,8	0,01 mm	0,04 mm	0,02 mm / 100mm	0,01 mm		≤ 2,3	260



Mérőerőbeállítás az alacsony mérőerős modellen

•543-404/404B/405/405B/406/406B

Orsóirány	Rugó	Súly (~0.1N)	Max. mérőerő
Függőlegesen lefelé	Igen	Igen	0.5N
	Igen	Nem	0.4N
	Nem	Igen	0.3N
	Nem	Nem	0.2N
Vízszintes	Igen	Nem	0.2N

•543-394/394B/395/395B/396/396B

Orsóirány	Rugó	Súly (~0.1N)	Max. mérőerő
Függőlegesen lefelé	Igen	Igen	0.7N
	Igen	Nem	0.6N
	Nem	Igen	0.4N
	Nem	Nem	Nem garantált
Vízszintes	Nem	Nem	Nem garantált