


Csuklós mágneses állvány

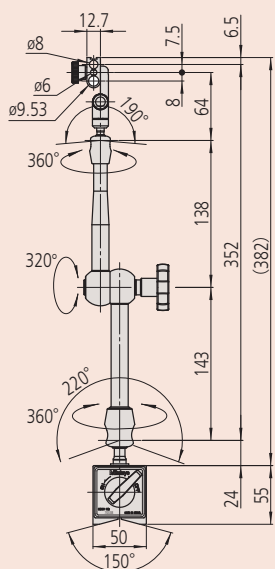

7033B

Sorozat 7

Csuklós mágneses állvány jellemzői:

- Mechanikus rögzítés finomállítóval
- Mérőórák rögzítése tetszőleges pozícióban a hidraulikus rögzítő segítségével.



7031B



7032B



7033B

| No. | Rögzítési mód | Rögzítési erő (függőleges) [N] | Talpméret (HxSxM) [mm] | Finomállítás ° | Teljes magasság [mm] | Csapfurat ø [mm] | Munka-tér sugara [mm] | Kar/állvány menet | Tömeg [kg] |
|-------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 7031B | mágneses | 300 | 36 x 30 x 36 | ±4 | 214 | 6,8 mm, 3/8" / 9,53 mm | 159 | M5 x 0,8 | 0,59 |
| 7032B | mágneses | 600 | 59 x 50 x 55 | ±4 | 345 | 6,8 mm, 3/8" / 9,53 mm | 260 | M8 x 1,25 | 1,6 |
| 7033B | mágneses | 600 | 59 x 50 x 55 | ±4 | 425 | 6,8 mm, 3/8" / 9,53 mm | 352 | M8 x 1,25 | 1,75 |

Specifikáció

Menet M 8 x 1,25 mm

Flexibilis kar

Sorozat 011 / 56A



011361
Mechanikus rögzítés
Mérete: lásd 011359



56AAK793
Mechanikus rögzítés
Méret: lásd 7033B

| No. | Munkasugár [mm] | Csapfurat ø [mm] |
|----------|-----------------|------------------------|
| 011361 | 200 | 8 mm |
| 011362 | 280 | 8 mm |
| 56AAK793 | 320 | 6,8 mm, 3/8" / 9,53 mm |
| 011363 | 400 | 8 mm |