


ABS Linear Scale AT715

Sorozat 539 - ABSOLUTE IP67 Linear Scale

ABSOLUTE elektromágneses indukciós rendszer, amely rendkívül ellenálló a környezeti zavaroknak, IP-67 védelemmel.

- Abszolút pont érzékelés és kijelzés – nem szükséges minden bekapcsolás esetén a referencia pont felvétele.



Specifikáció


Pontosság	100 - 500 mm ±5 µm 600 - 1800 mm ±7 µm 2000 - 3000 mm ±10 µm
Üzemi hőmérséklet	0-45 °C
Tápegység	5V DC ± 10%
Max. válasz sebesség	50 m/min
Jelperiódus	20 µm
Mérési mód	Elektromágneses indukciós rendszer

Külön tartozék

No.	Leírás
09AAB674A	Hosszabbító kábel (2m), for AT715
09AAB674B	Hosszabbító kábel (5 m), for AT715
09AAB674C	Hosszabbító kábel (7 m), for AT715
174-147D	KLD200 kijelző
174-183D	KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D	Linear Scale Counter KA-213

No.	Kábelhossz [m]	Hasznos tartomány	L ¹ [mm]	L ² [mm]	L ³ [mm]	L ⁴ [mm]	L ⁵ [mm]	L ⁶ [mm]	L ⁷ [mm]	L ⁸ [mm]
539-801	3,5	100 mm	120	258	242	278				
539-802	3,5	150 mm	170	308	292	328				
539-803	3,5	200 mm	220	358	342	378				
539-804	3,5	250 mm	270	408	392	428				
539-805	3,5	300 mm	330	468	452	488				
539-806	3,5	350 mm	380	518	502	538				
539-807	3,5	400 mm	430	568	552	588				
539-808	3,5	450 mm	480	618	602	638				
539-809	3,5	500 mm	540	678	662	698	339	331		
539-811	3,5	600 mm	640	778	762	798	389	381		
539-813	3,5	700 mm	740	878	862	898	439	431		
539-814	3,5	750 mm	780	918	902	938	459	451		
539-815	3,5	800 mm	840	978	962	998	489	481		
539-816	3,5	900 mm	940	1078	1062	1098	539	531		
539-817	5	1000 mm	1040	1178	1162	1198	589	581		
539-818	5	1100 mm	1140	1278	1262	1298	639	631	430	
539-819	5	1200 mm	1240	1378	1362	1398	689	681	460	
539-820	5	1300 mm	1340	1478	1462	1498	739	731	490	
539-821	5	1400 mm	1440	1578	1562	1598	789	781	520	
539-822	5	1500 mm	1540	1678	1662	1698	839	831	550	
539-823	5	1600 mm	1640	1778	1762	1798	889	881	580	215
539-824	5	1700 mm	1740	1878	1862	1898	939	931	610	230
539-825	5	1800 mm	1840	1978	1962	1998	989	981	640	280
539-860	5	2000 mm	2040	2178	2162	2198	1039	1031	670	
539-861	5	2200 mm	2240	2378	2362	2398	1089	1081	700	
539-862	7	2400 mm	2440	2578	2562	2598	1139	1131	730	
539-863	7	2500 mm	2540	2678	2662	2698	1189	1181	760	
539-864	7	2600 mm	2640	2778	2762	2798	1239	1231	790	
539-865	7	2800 mm	2840	2978	2962	2998	1289	1281	820	
539-866	7	3000 mm	3040	3178	3162	3198	1339	1331	850	

A 2400 - 3000 mm hosszú jelkábelhez 2, 5 és 7 m-es hosszabbító kábel csatlakoztatható!

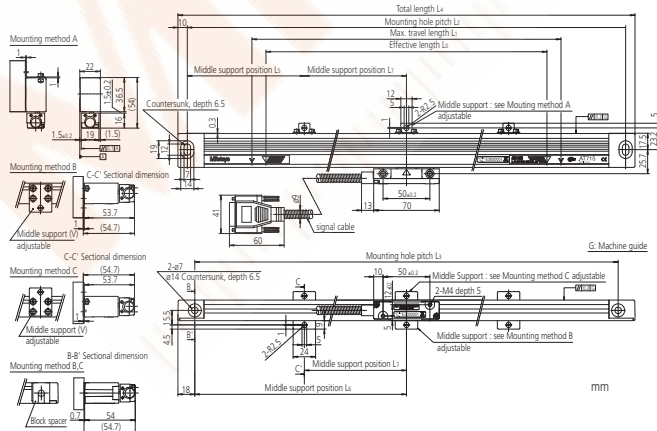

Jelmagyarázat

- L0 Hasznos hossz
- L1 Max. mozgási hossz
- L2-L4 Szerelőfurat osztása
- L5-L8 Középtámasz pozíció



További részletek a DRO termékprospektusában.