Digimatic QuantuMike mikrométer IP65

Funkciók	Sorozat 293
ORIGIN 100 mm-ig	●
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
HOLD	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású
Felbontás	0,001 mm
Mérési felület	keményfém betét, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó	Orsórögzítővel, ø6,35mm, 2 mm menetemelkedés
Párhuzamosság	1µm/.00004" 50mm/2"-ig, 2µm/.00008" 100mm/4"-ig
Mérőerő	7-12 N
Elem élettartam	kb. 2,4 év
Szállítva	Dobozzal, kulccsal, 1 elemmel, beállító etalonnal (25mm-től fölfele) gyári bizonyítvány (0-50 mm tartomány)

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
264-622	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység mikrométerekhez
264-623	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység mikrométerekhez
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
04GAA899	Színes zárókupakok, Fekete zárósapka
04GAA900	Színes zárókupakok, Piros zárósapka
04GAA901	Színes zárókupakok, Sárga zárósapka
04GAA902	Színes zárókupakok, Zöld zárósapka
04GAA903	Színes zárókupakok, Kék zárósapka
04AAB208	Színes zárókupakok, Szürke zárókupak

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

U-WAVE fit vezeték nélküli rendszerrel

Sorozat 293

Ez az IP65 védettségű mikrométer négyszer gyorsabb mozgással rendelkezik a hagyományoshoz képest. A következő előnyöket kínálja:

- A gyorsabb mérést egy nagyobb menetetemelkedéssel érik el, amely az orsót 2 mm / dob elforgással mozgatja.
- 2,4 éves rendkívüli elem élettartam
- Kiemelkedő pontosság
- Racsnis dobos mechanizmus egyszerű egykezes, vagy állványos használatra.
- A kiváló víz- és porállóságú (IP65 védettség) mikrométer olyan megmunkálási környezetekben használható, ahol fröccsenő hűtőfolyadéknak van kitéve.

Dust- and Waterproof IP65

www.tuv.com ID 4011207400

Csak 0-25, 25-50 mm esetén

QuantuMike®

293-140-30

Színes zárókupakok

Metrikus — With ratchet thimble

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [µm]	Síklapúság	Adatkimenet	L coll [mm]	a [mm]	b [mm]	Tömeg [g]
293-140-30	0 - 25	±1	0,3 µm	●	0	6,5	25	265
293-141-30	25 - 50	±1	0,3 µm	●	25	7,3	32,5	325
293-142-30	50 - 75	±1	0,3 µm	●	50	10,1	47	465
293-143-30	75 - 100	±2	0,3 µm	●	75	11,5	60	620
293-145-30	0 - 25	±1	0,3 µm		0	6,5	25	265
293-146-30	25 - 50	±1	0,3 µm		25	7,3	32,5	325
293-147-30	50 - 75	±1	0,3 µm		50	10,1	47	465
293-148-30	75 - 100	±2	0,3 µm		75	11,5	60	620

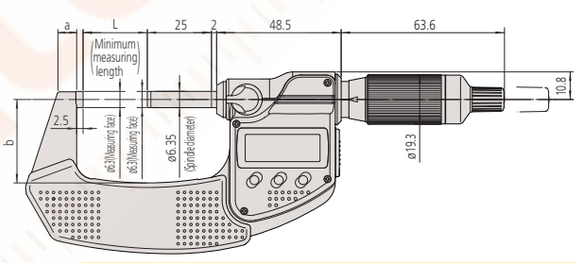



1: racsnis dob
2: racsnis gyorsállító

MitutoyoShop

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

Mitutoyo