

Digitális külső mikrométer cserélhető üléssel

Sorozat 340

Digimatic mikrométer extra nagy méréstartománnyal.

Jellemzői:


- Cserélhető üléssel a széles alkalmazhatóság érdekében.
- Racsnis stop az állandó mérőerőhöz



340-251-30

Metrikus

| No. | Tartomány [mm] | Siklapúság | Cserélhető ülékek db. | Beállító etalon | Tömeg [kg] |
|------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 340-251-30 | 0 - 150 | 0,6 μm | 6 | 5 | 0,96 |
| 340-252-30 | 150 - 300 | 0,6 μm | 6 | 6 | 1,88 |
| 340-520 | 300 - 400 | 0,6 μm | 4 | 4 | 2,6 |
| 340-521 | 400 - 500 | 0,6 μm | 4 | 4 | 4,1 |
| 340-522 | 500 - 600 | 0,6 μm | 4 | 4 | 5,5 |
| 340-523 | 600 - 700 | 0,6 μm | 4 | 4 | 6,8 |
| 340-524 | 700 - 800 | 0,6 μm | 4 | 4 | 8,2 |
| 340-525 | 800 - 900 | 0,6 μm | 4 | 4 | 9,5 |
| 340-526 | 900 - 1.000 | 0,6 μm | 4 | 4 | 10,9 |

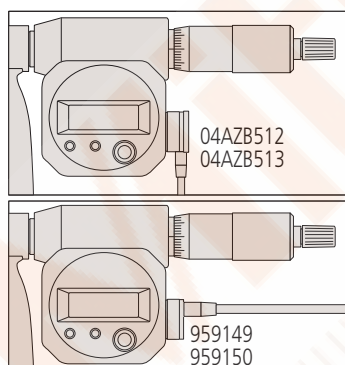

300 mm-től

Sorozat 340

| Funkciók | |
|----------------------------------|---|
| ZERO/ABS | ● |
| Auto kikapcsolás (< 20 perc) | ● |
| 2 x PRESET | ● |
| Riasztás alacsony felszültségnél | ● |
| Zárolás funkció | ● |
| Adatkimenet | ● |
| HOLD | ● |

Specifikáció

| | |
|-----------------|---|
| Pontosság | ±(4+L/75) μm L = max. tartomány (mm) (kvantilis hiba nélkül digitális modell esetén) |
| Felbontás | 0,001 mm |
| Skála | Skáladob és hüvely matt krómozású ø 18 mm, ø 21 mm (300 mm felett) |
| Párhuzamosság | 2μm/75mm-ig 3μm/150mm-ig (2+L/100) μm 150mm felett L = max. tartomány (mm) |
| Mérési felület | Edzett, leppel (ülék), keményfém betét, leppelt (orsó oldal) |
| Mérőorsó | Ø 6,35mm, ø8mm (300mm felett), orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel |
| Mérőerő | 5-10 N (10-14 N 300 mm-től) |
| Elem élettartam | kb. 2,4 év, kb. 1,8 év (300 mm felett) |
| Szállítva | Dobozban, beállító etalonnal, ülékkel, kulccsal, 1db elemmel (300 mm felett 2 db elemmel) |

Külön tartozék

| No. | Leírás |
|-----------|--|
| 05CZA662 | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type |
| 05CZA663 | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type |
| 06AFM380B | Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A) |
| 264-622 | U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység mikrométerekhez |
| 264-623 | U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység mikrométerekhez |
| 02AZF310 | Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell |
| 959149 | Jelkábel, adatgombbal, 1m |
| 959150 | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m |
| 04AZB512 | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Flat L-Shape Left Type |
| 04AZB513 | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Flat L-Shape Left Type |
| 06AFM380C | Jelkábel USB (2 m), (A) |
| 02AZD730G | U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység |
| 02AZD880G | U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység |
| 02AZD790C | U-WAVE, adatkábel adatgombbal |

05CZA662/05CZA663/06AFM380B/264-622/264-623/02AZF310
300 mm-es típusokig
959149/959150/04AZB512/04AZB513/06AFM380C/02AZD730G/02AZD880G/
02AZD790C
300 mm feletti típusok

Tartozékok

| No. | Leírás |
|--------|------------|
| 938882 | SR-44 elem |