Mérőcsőrös mikrométer

Funkciók	Sorozat 343
ORIGIN	●
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

Sorozat 343

Digimatic csőrös mikrométer, speciális kivitel különösen nehezen elérhető mérési helyekhez.

343-250-30

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm
Mérési felület	Keményfém betét, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó	Orsórögzítővel, ø 6,35 mm, smenetemelkedés 0,5 mm
Párhuzamosság	(3+L/75) µm, L = max. tartomány (mm) [.00012"+.00004(L/3)]" L = max. tartomány (coll)
Mérőerő	1-6 N
Elem élettartam	kb. 2,4 év
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [µm]	Síklapúság	L coll [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Tömeg [g]
343-250-30	0 - 25	±5	0,3 µm	55.5	16	11,1	32,9	320
343-251-30	25 - 50	±6	0,3 µm	80.5	16	11,1	32,9	340
343-252-30	50 - 75	±7	0,3 µm	50	16	11,1	32,9	390
343-253-30	75 - 100	±8	0,3 µm	130.5	16	11,1	32,9	440

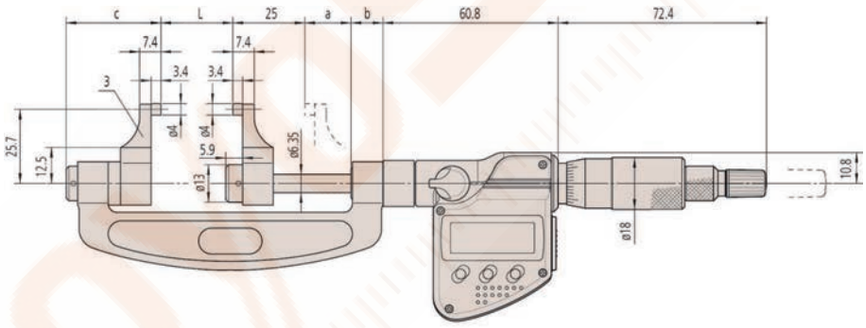

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
264-622	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység mikrométerekhez
264-623	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység mikrométerekhez
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

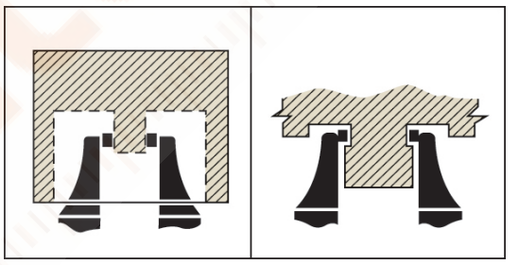

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.