

Funkciók	Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony feszültségnél	●

Specifikáció

Pontosság	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Felbontás	0,01 mm
Elem élettartam	~ 15000 óra (150 mm ,200 mm) 5000 óra (300 mm)
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék


No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)
02AZD790A	U-WAVE adatkábel adatgombbal
06ADV380A	Jelkábel - USB (2 m)
050083-10	75 mm-es mélységmérő talp 200 mm tartományhoz
050084-10	100 mm-es mélységmérő talp 200 mm tartományhoz
050085-10	125 mm-es mélységmérő talp 300 mm tartományhoz

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



150 és 200 mm vagy 300 mm



050083-10

ABSOLUTE Digimatic tolómérő IP67

Sorozat 500

E robusztus felépítésű tolómérő igen megbízhatóan alkalmazható a mérési feladatok széles váltazataiban.

Az ABSOLUTE Digimatic IP67 tolómérő jellemzői:

- ABSOLUTE mérőrendszer a megbízható mérés érdekében
- Igen ellenálló az extrém munkakörülmények között is
- Extrém ellenálló képesség hűtőfolyadékkal és kenőanyagokkal szemben (IP67-es védelem)
- Adatkimenettel vagy anélkül.



500-706-11

Metrikus


Görgő nélkül

No.	Tartomány [mm]	Mélységmérő	Adatkimenet	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]
500-706-11	0-150	Sík		233	40	21	16,5	16	164
500-709-11	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-716-11	0-150	Sík	●	233	40	21	16,5	16	164
500-707-11	0-200	Sík		290	50	24,5	20	16	194
500-717-11	0-200	Sík	●	290	50	24,5	20	16	194
500-708-11	0-300	Sík		404	64	27,5	21,8	20	345
500-718-11	0-300	Sík	●	404	64	27,5	21,8	20	345

Metrikus

Görgővel

No.	Tartomány [mm]	Mélységmérő	Adatkimenet	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]
500-702-10	0-150	Sík		233	40	21	16,5	16	164
500-712-10	0-150	Sík	●	233	40	21	16,5	16	164
500-719-10	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-703-10	0-200	Sík		290	50	24,5	20	16	194
500-713-10	0-200	Sík	●	290	50	24,5	20	16	194
500-704-10	0-300	Sík		404	64	27,5	21,8	20	345
500-714-10	0-300	Sík	●	404	64	27,5	21,8	20	345

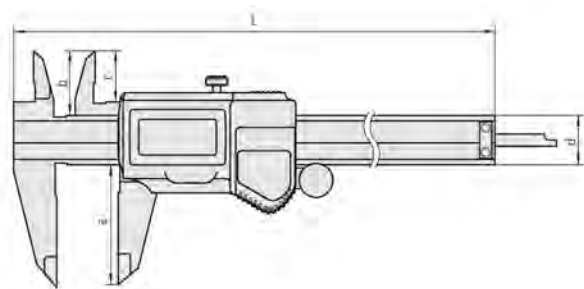

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termék leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.