

Szögtapintós mérőórák - Kis helyigényű

Sorozat 513

Kis helyigényű finomtapintós mérőóra jellemzői:

- Mérési irányváltással megvalósítható
- Forgatható skála a könnyű nullázás érdekében
- Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják a pontos mérést



Sorozat 513		513-501E	513-517T	513-517WE	513-514E	513-515T	513-527E	513-527T
Funkciók								
Nemeskő csapágy		●	●	●	●	●	●	●
Típus							●	●
Hosszú tapintó					●			
Porvédett			●	●				

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35

Tartozékok a fejezet végén.

Set Configuration: Metric

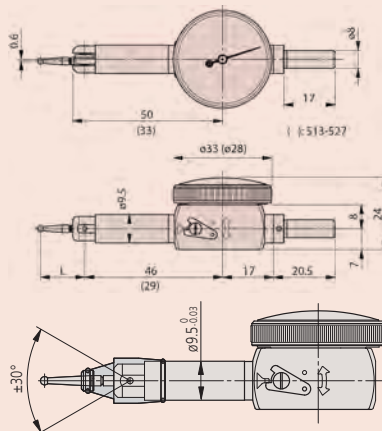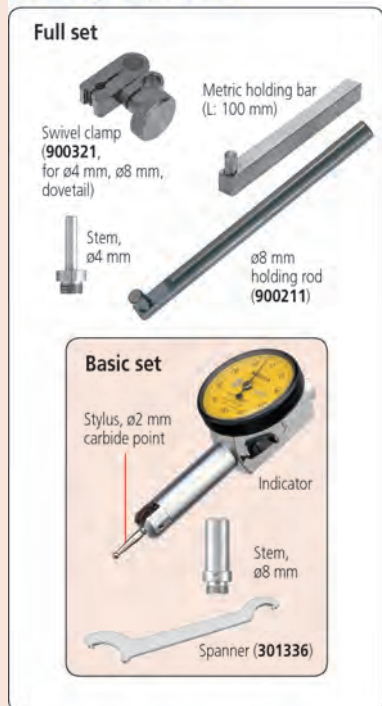

513-517WE/T modellhez, mérési tartomány $\pm 30^\circ$



Metrikus

Alapkészlet

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Skálaosztás	Skála	fe [μ m]	fu [μ m]	fges [μ m]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	L [mm]	Tömeg [g]
513-501E	0,14	$\leq 0,4$	0,001 mm	0-70-0	3	2	4	136104	12,1	41
513-503E	0,2	$\leq 0,4$	0,002 mm	0-100-0	3	2	4	103010	14,7	41
513-514E	0,5	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-25-0	10	4	13	129949	36,8	41
513-517E	0,8	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-40-0	8	3	13	103006	21	41
513-517WE	0,8	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-40-0	8	3	13	21CZA097	21	41
513-527E	0,8	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-40-0	8	3	13	103010	14,7	36

Metrikus

Teljes készlet

No.	Tartomány [mm]	Mérőerő [N]	Skálaosztás	Skála	fe [μ m]	fu [μ m]	fges [μ m]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	L [mm]	Tömeg [g]
513-501T	0,14	$\leq 0,4$	0,001 mm	0-70-0	3	2	4	136104	12,1	41
513-503T	0,2	$\leq 0,4$	0,002 mm	0-100-0	3	2	4	103010	14,7	41
513-514T	0,5	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-25-0	10	4	13	129949	36,8	41
513-517T	0,8	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-40-0	8	3	13	103006	21	41
513-517WT	0,8	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-40-0	8	3	13	21CZA097	21	41
513-527T	0,8	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-40-0	8	3	13	103010	14,7	36
513-515T	1	$\leq 0,3$	0,01 mm	0-50-0	8	3	13	136013	44,5	41

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.