

ABSOLUTE Digimatic mélységmérő óra

Sorozat 547

ABSOLUTE Digimatic óras mélységmérő jellemzői:

- ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórával
- Edzett , finom köszörült és leppelt referencia felület.
- Gyors alkalmazás, kiemelővel.



547-211

Metrikus


543-390BD mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Felbontás	Talp síklapúság	Pontosság	Talpméret [mm]	Tömeg [g]
547-251	0-200	0,001 mm/0,01mm	2 µm	±5 µm	63,5 x 16	290
547-252	0-200	0,001 mm/0,01 mm	2 µm	±5 µm	101,6 x 16	340

Metrikus

543-400BD mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Felbontás	Talp síklapúság	Pontosság	Talpméret [mm]	Tömeg [g]
547-211	0-200	0,01 mm	5 µm	±20 µm	63,5 x 16	290
547-212	0-200	0,01 mm	5 µm	±20 µm	101,6 x 16	340

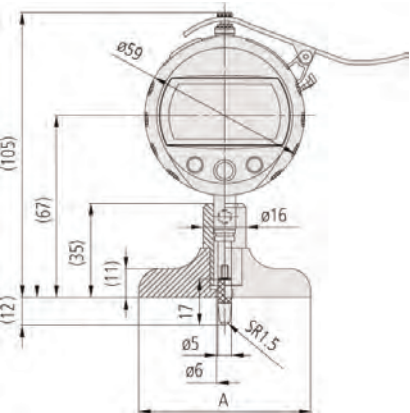

547-211, 547-251 A=63.5 mm
547-212, 547-252 A=101,6 mm

ABSOLUTE®

Funkciók	Sorozat 547
ZERO/ABS	●
OK/±NOK minősítés	●
DIGIMATIC-kimenet	●
ON/OFF	●
DATA / HOLD	●
Zár funkció	●
PRESET	●
Számlálási irány váltás	●
Számítási funkciók	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Mérőerő	≤ 1,5 N
Skála	ABSOLUTE elektrosztatikus útmérő
Max. sebesség	Korlátlan
Tapintó	Keményfém gömb
Figyelmeztetés	Alacsony feszültség, számlálási hiba, túlsordulás, túrésbeállítási hiba
Elmozdulás	12,7 mm
Tápegység	1db SR-44 elem
Elem élettartam	~ 7000 óra
Hosszabbítók	Metrikus 5 db : 10, 20, 30, 30, 100 mm
Szállítva	Dobozban, hosszabbítóval szállítjuk.

Külön tartozék

No.	Leírás
905338	Adatkábel (1m)
905409	Adatkábel 2m
02AZD790F	U-WAVE-T csatlakozó kábel
06ADV380F	USB Input Tool Direct kábel (2 m)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
21AZB149	Kiemelőkar
21JAA224	Standard tapintócsúcs 17 mm

Mitutoyo

Mitutoyo

304

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.